
PODEM GROUP
CRANES & HOISTS SERVICE AND COMPONENTS
www.podemgroup.com

PODEM GROUP
CRANES & HOISTS SERVICE AND COMPONENTS

ПОДЕМ ГРУП е фирма с 16 годишен опит в производството, поддръжката, ремонта и преустройството на повдигателни съоръжения.

Нашата дейност е ориентирана както към вътрешните, така и към външните пазари и напълно съответства на европейските стандарти.


Предлагаме богата гама продукти и услуги, като пъддържаме на склад резервни части за всички видове кранове и електрически телфери.

Основните цели на компанията са :
– коректност в отношенията със своите клиенти и партньори
– безопасна атмосфера на работа, съгласувана с европейските норми
– обезпечаване на работните процеси
– качество и навременно изпълнение на поетите ангажименти.

В стремежа си да покрием високите изисквания на нашите клиенти и партньори и благодарение на техните препоръки през годините, продължаваме да повишаваме нашите умения, капацитет на работа и екип.





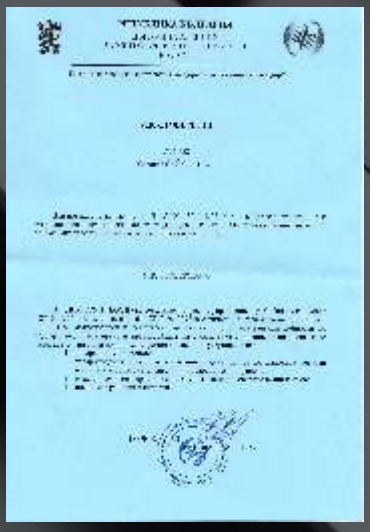





ПРОДУКТИ

- Подемни съоръжения
- Товарни площадки
- Мостови, козлови, конзолни кранове и кранови компоненти
- Подкранови пътища, подкранови греди и кранови колички
- Електротелфери
- Метални конструкции
- Пясъкоструене
- Резервни части
- Електрооборудване



Метални конструкции







Едногредов кран с електротелфер





Конзолен кран



Козлови едногредов кран



Двугредов мостови кран с кранова количка

PODEM GROUP

CRANES & HOISTS SERVICE AND COMPONENTS

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ СТОЯЩ

Кранът представлява мостова конструкция, поставена върху изграден релсов път. Конструкцията се задвижва от ходов механизъм с двуребордни стоманени колела, подходящи за монтиране върху стандартни кранови релси или плътен квадратен профил със заоблени ръбове.


Технически данни

Товароподемност:	до 12 500kg
Просвет на крана:	до 22.5m
Група по FEM 9.511:	2m
Скорост на придвижване на крана:	20; 30; 20/6; 30/10 m/min



Подемен механизъм*:
-верижен електротелфер
-въжен електротелфер
(с нормална и с намалена строителна височина)
*Техническите параметри на подемния механизъм (височина на подем, скорости на подем и придвижване) са посочени в съответните каталози.

СХЕМА НА КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ СТОЯЩ

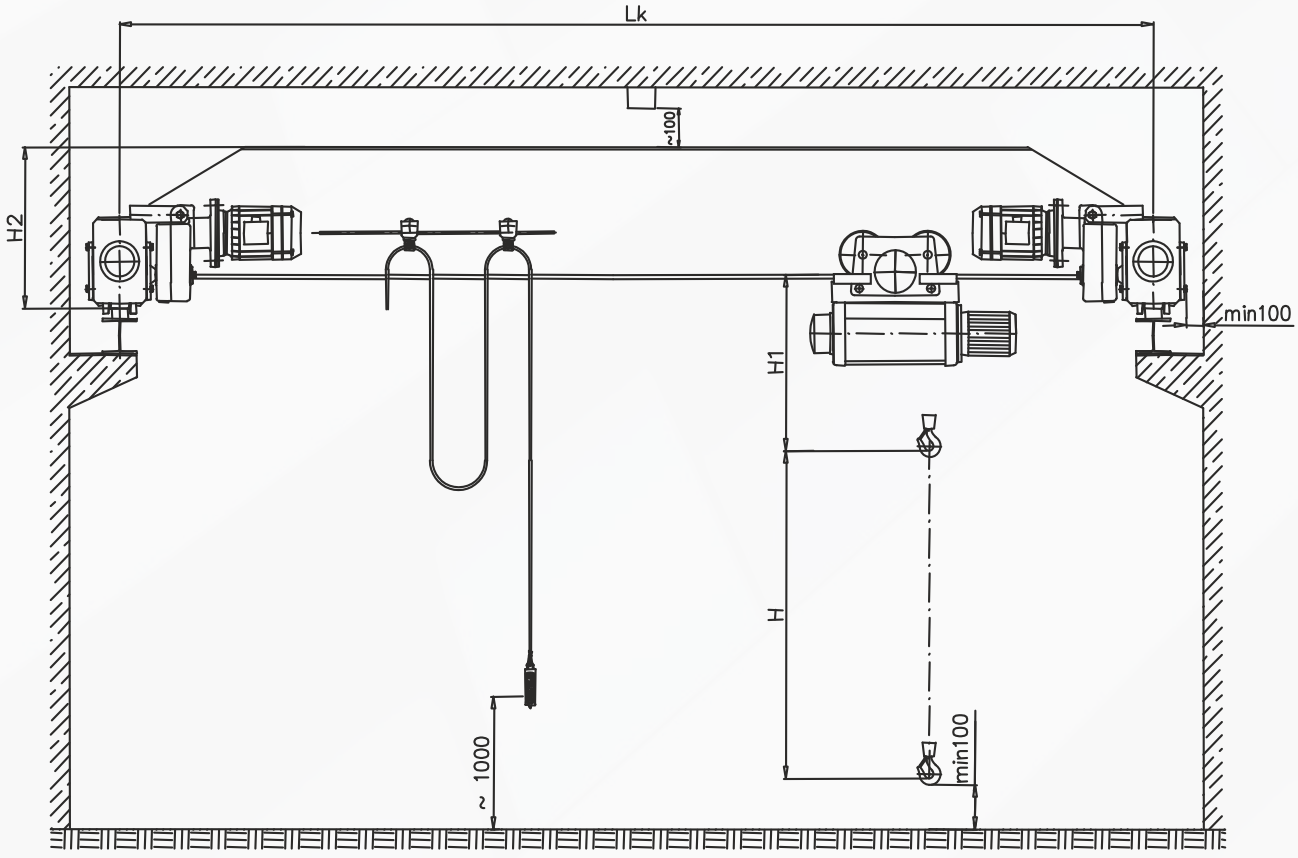

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ ВИСЯЩ

Кранът представлява мостова конструкция, окачена върху долния пояс на релсовия кранов път. Ходовите механизми са пригодени за монтаж върху широка гама от стандартни I-профили и имат възможност за настройка за различна ширина на профила.


Технически данни

Товароподемност:	до 5 000kg
Просвет на крана:	до 15m
Група по FEM 9.511:	2m
Скорост на придвижване на крана:	20; 32; 20/10; 32/10 m/min



Подемен механизъм*:
-верижен електротелфер
-въжен електротелфер
(с нормална и с намалена строителна височина)
*Техническите параметри на подемния механизъм (височина на подем, скорости на подем и придвижване) са посочени в съответните каталози.

СХЕМА НА КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ ВИСЯЩ

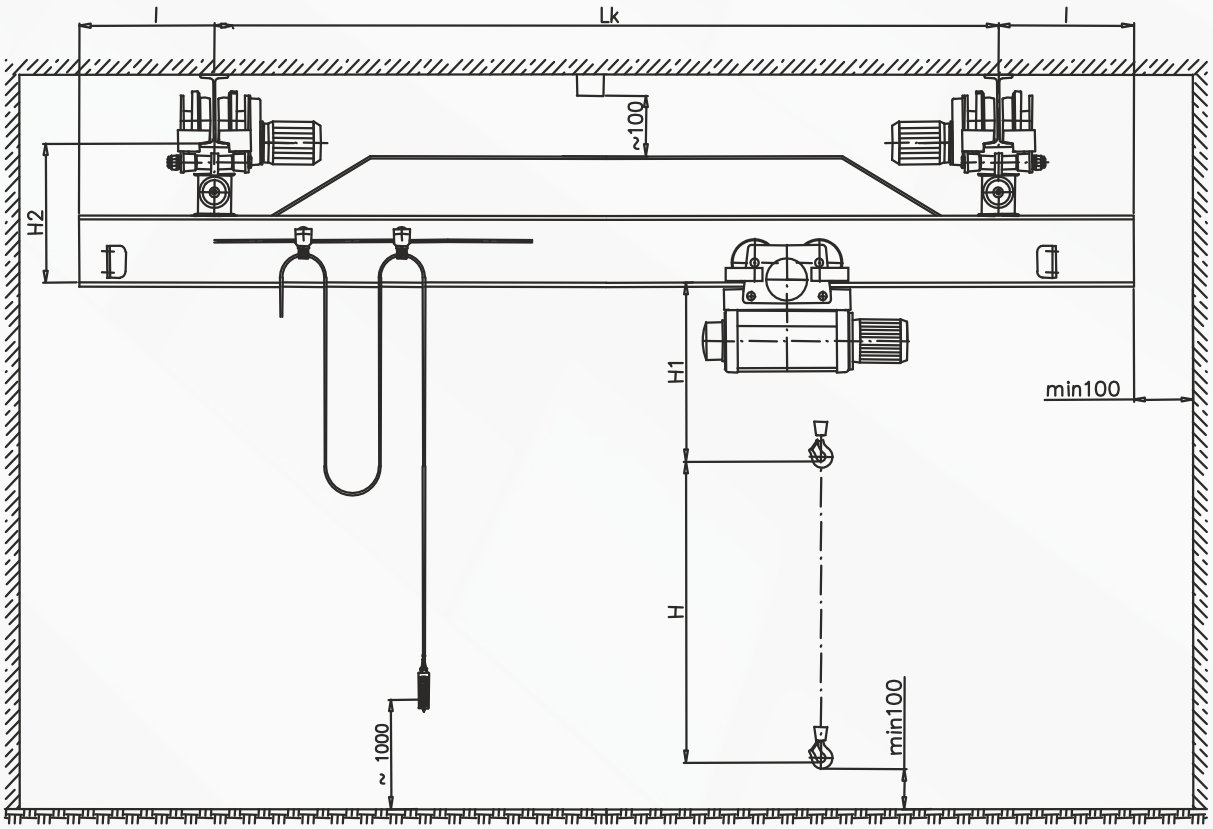

КРАНОВИ КОМПОНЕНТИ

Челни носачи за кран мостов едногредов стоящ тип CTEC

Челните носачи тип CTEC са разработени в две модификации, касаещи присъединяването на главната греда на крана - със странична присъединителна плоча и с горна присъединителна плоча. Разработките имат за цел максмално използване на височината на помещението, а също така и монтиране на носачите към различни конструкции главна греда.






Технически данни

Товароподемност на крана:	до 12500kg
Просвет на крана:	до 22.5m
Група по FEM 9.511:	2m
Скорост на придвижване:	20; 30; 20/6; 30/10 m/min
Захранващо напрежение:	трифазно 380V/50Hz

Челни носачи за кран мостов двугредов стоящ тип CTDC

Технически данни

Товароподемност на крана:	до 25 000kg
Просвет на крана:	до 32m
Група по FEM 9.511:	2m
Скорост на придвижване:	20; 30; 20/6; 30/10 m/min
Захранващо напрежение:	трифазно - 380V/50Hz

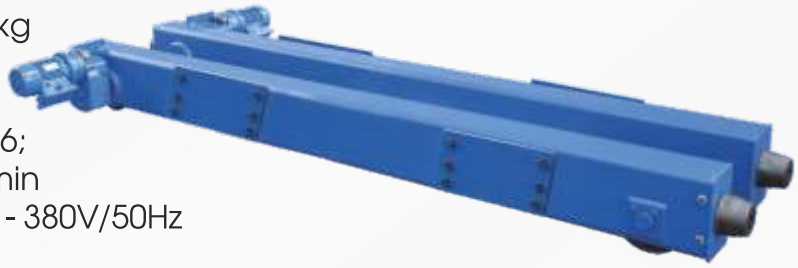

Челните носачи за стоящи кранове са проектирани с двуребордни стоманени колела, подходящи за монтиране върху стандартни кранови релси или плътен квадратен профил със заоблени ръбове.

Челни носачи за кран мостов едногредов висящ тип CTES

Челните носачи за висящ едногредов мостов кран са разработени в две модификации- CTES I и CTES II. Ходовите механизми на челните носачи са пригодени за монтаж върху широка гама от стандартни I-профили и имат възможност за настройка за различна ширина на профила. Конструкцията на тип CTES II е разработена със специално шарнирно окачване, който позволява вграждане в кранови конструкции , при които има големи отклонения в междурелсовото разстояние.

Технически данни

Товароподемност на крана:	до 5000kg
Просвет на крана:	до 15m
Група по FEM 9.511:	2m
Скорост на придвижване:	20; 32; 20/10; 32/10 m/min
Захранващо напрежение:	трифазно - 380V/50Hz



Челни носачи тип CTES II



Шарнирно окачване при тип CTES II

Челни носачи тип CTES I



Окачване при тип CTES I



Блок-ходови колела

Кранов компонент предназначен за вграждане в мостови кранове, кранови колички и други ходови механизми. Пригодени са за движение по стандартни кранови релси или плътен квадратен профил със заоблени ръбове.

Технически данни

Товароносимост:
KBT/KBC 160 - до 3000kg
KBT/KBC 200 - до 6000kg
KBT/KBC 260 - до 8000kg
KBT/KBC 320 - до 12500kg
Група по FEM 9.511: 2m
Скорост на придвижване
при KBT: 20; 30; 20/6; 30/10 m/min
Захр. напрежение: трифазно - 380V/50HZ
Ходови колела: двуребордни

KBT 160; 200; 260; 320
с електрозадвижване





KBC 160; 200; 260; 320
на свободен ход

Монорелсова кранова количка

Кранов компонент предназначен за вграждане във висящи мостови кранове и други ходови механизми. Пригодени са за монтаж върху широка гама от стандартни I -профили и имат възможност за настройка за различна ширина на профила.

Технически данни

Товароносимост: KДЕ/KДС 100 - до 1200kg
KДЕ/KДС 125 - до 3600kg
KДЕ/KДС 160 - до 5600kg
Група по FEM 9.511: 2m
Скорост на придвижване:
при KДЕ: 8; 10; 12; 15; 20; 32;
12/4; 15/5; 20/6.5;
20/10; 32/10m/min
Захр. напрежение: трифазно - 380V/50HZ
Ходови колела: еднореборднi



KДЕ 100; 125; 160
с електрозадвижване



KДС 100; 125; 160
на свободен ход







Електротелфери висящи с нормална строителна височина



Електротелфери стоящи



Електротелфери висящи с ниска строителна височина



Кранови компоненти



Подкранови пътища



Електрооборудване


УСЛУГИ


- Изработка, поддръжка, ремонт, оптимизиране и модернизация на всякакъв вид нови и реконструирани повдигателни съоръжения - верижни и въжени електротелфери, кранови колички, мостови, козлови и конзолни кранове и подкранови пътища.
- Проектиране и изработка на нестандартни повдигателни съоръжения по изискване на клиента
- Гаранционно и следгаранционно обслужване
- Технически прегледи и изготвяне на техническа документация
- Геодезическо изследване, измерване и поправка на подкранови пътища





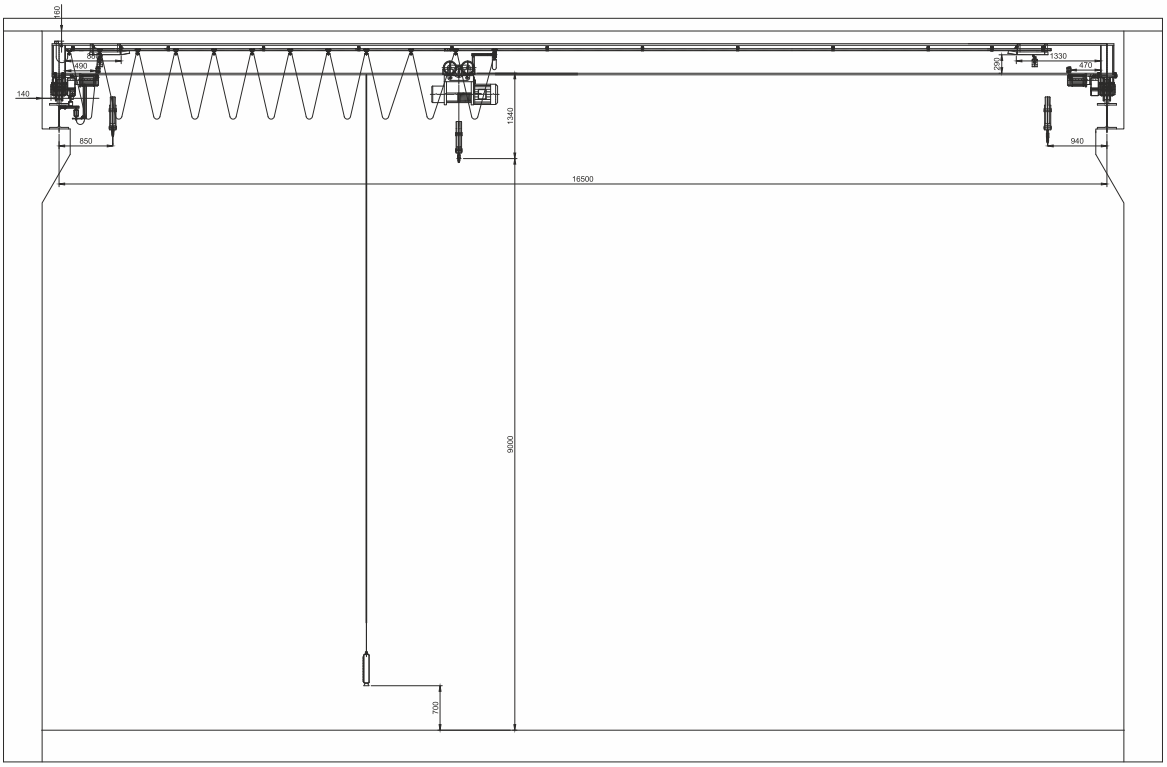


160
140
850
1490
1340
16500
9000
700
1330
470
940

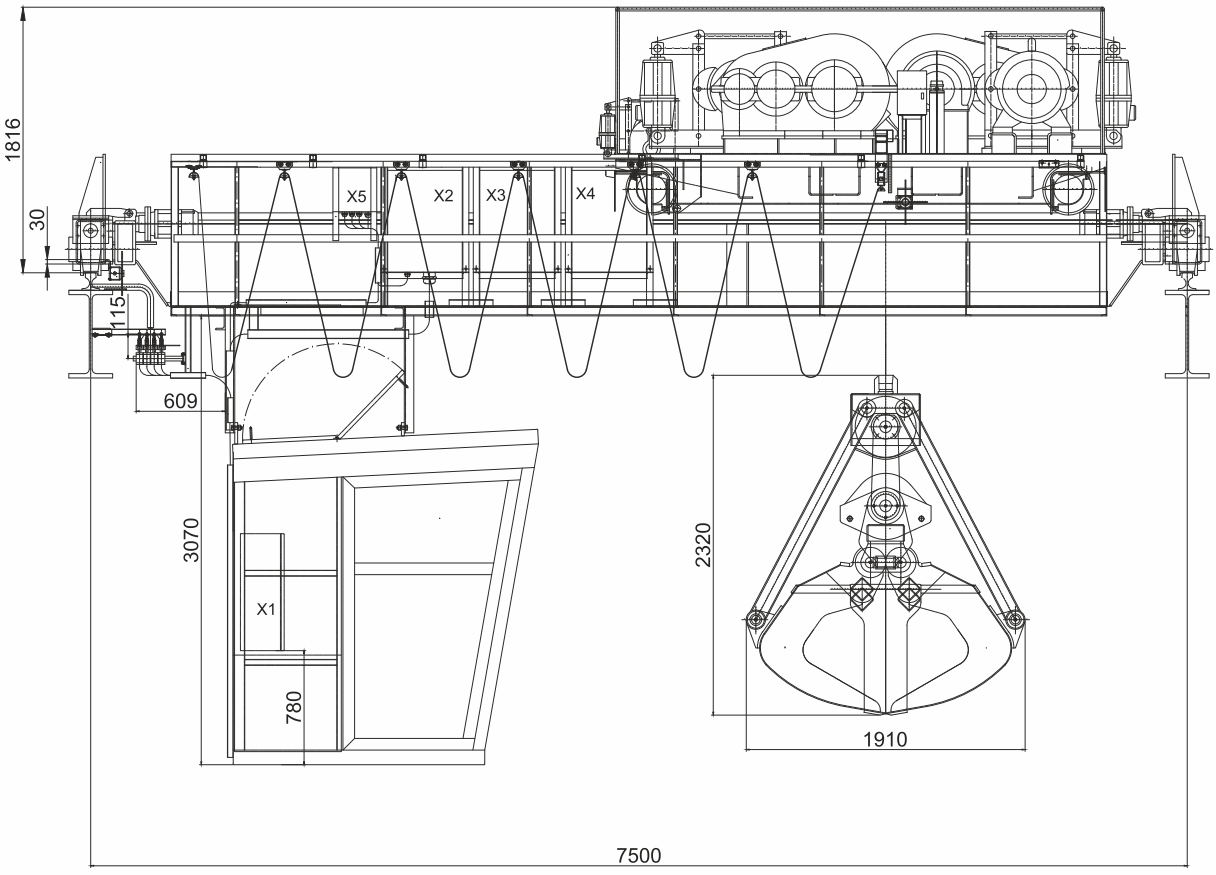
1816
30
115
609
3070
X1
780
X5
X2
X3
X4
2320
1910
7500

PODEM GROUP

CRANES & HOISTS SERVICE AND COMPONENTS

1220 София, ул. Илиянци 12
тел.: 0878 444 224, факс: 02 831 70 76
E-mail: office@podemgroup.com
podemgroup@gmail.com